

Montage- und Bedienungsanleitung

Hera-Steckdoseneinheit mit Schalter Typ Alpha ST/S D

Steckdoseneinheit zur Montage in Wohnbereichen,
Schaufenster, Vitrinen, Museen und Ausstellungen.

Aufbau der Steckdoseneinheit




Fig. 1

Anschlußwerte

Schutzkontaktsteckdose 250 V ~ / 16 A
Anschlußleitung 3 x 1,5 qmm wahlweise mit Aderendhülsen, Schutzkontakt-
stecker oder Gerätestecker.
Wippschalter 4 (4) A 250 V ~
a.) mit Schaltleitung 2 x 0,75 qmm und Eurokupplung für max. 2,5 A
(z. B. für Trafoanschluß mit Niedervolt Halogenlampen).
b.) mit Schaltleitung 3 x 0,75 qmm mit Gerätesteckdose
(z. B. für Anschluß eines Lichtbandes mit Leuchtstofflampen
max. 5 Leuchten à 58 W)

**Ein fester Netzanschluß oder die Montage des beiliegenden
Schutzkontaktsteckers darf nur durch den Fachmann erfolgen.**

Montageanordnung (Beispiele)




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4

Montage und Demontage

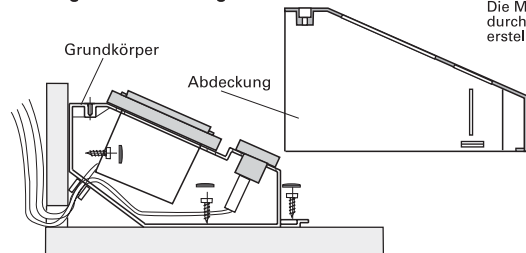


Fig. 5

Vor der Montage muß die Abdeckung vom Grundkörper getrennt werden. Als nächstes führt man die Leitungen durch die vorgesehene Öffnung und schraubt den Grundkörper an die gewünschte Stelle (zwei Flächen müssen anliegen).

Achtung: Die Schraubenköpfe müssen mit den beiliegenden Kunststoffabdeckungen versehen werden.

Warnhinweise:
Die Montage und Demontage darf nur im spannungslosen Zustand durchgeführt werden! Ein fester Netzanschluß darf nur vom Fachmann erstellt werden. Defekte Teile nur durch Originalteile ersetzen.

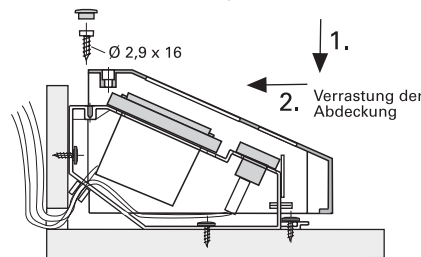


Fig. 6

Nun wird die Abdeckung auf den Grundkörper gerastet und mit der beiliegenden Schraube Ø 2,9x16 befestigt.

Die Demontage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Руководство по монтажу и обслуживанию

Розетка с выключателем в сборе фирмы Hera Тип Alpha ST/S D

Розетка для монтажа в жилых помещениях, витринах, музеях и на выставках.



Монтаж розетки

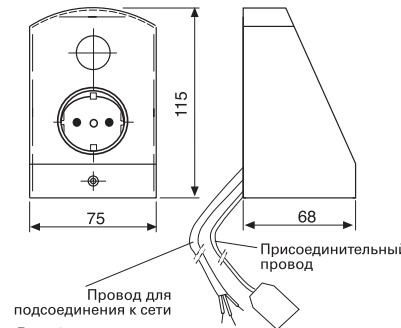


Рис. 1

Параметры подключения

Штепсельная розетка с заземляющим контактом 250 В переменного тока/ 16 А
Присоединительный провод 3 x 1,5 мм², на выбор с наконечниками жил, вилкой с заземляющим контактом или приборной вилкой.

Перекидной выключатель 4 (4) А 250 В переменного тока
а) с присоединительным проводом 2 x 0,75 мм² и европейской муфтой для макс. 2,5 А (например, трансформаторное подсоединение с галогенными лампами низкого напряжения).

б) с присоединительным проводом 3 x 0,75 мм² с приборной штепсельной розеткой (например, для подсоединения ленточного светильника с люминесцентными лампами, макс. 5 ламп по 58 Вт).

Постоянное подключение к электрической сети или монтаж вилки с заземляющим контактом, входящим в комплект поставки, разрешается производить только специалисту-электрику.

Схемы монтажа (примеры)




Рис. 2



Рис. 3




Рис. 4

Монтаж и демонтаж

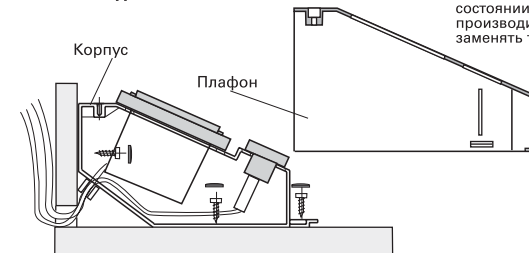


Рис. 5

До начала монтажа необходимо снять плафон с корпуса. Затем необходимо провести провода через предусмотренное отверстие и привинтить корпус лампы в необходимом месте (он должен прилегать в двух плоскостях).

Внимание! Головки винтов должны быть закрыты пластмассовыми защитными колпачками, входящими в комплект поставки

Предупреждение:
Монтаж и демонтаж разрешается производить только в обесточенном состоянии! Постоянное подключение к электрической сети разрешается производить только специалисту-электрику. Неисправные части нужно заменять только оригинальными деталями.

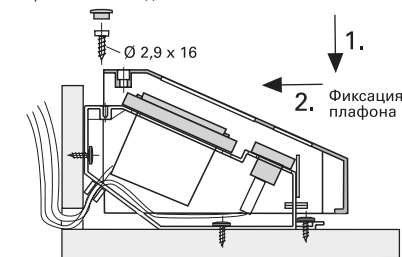


Рис. 6

Теперь плафон устанавливают на корпус, фиксируют в требуемом положении и закрепляют винтами Ш 2,9 x 16, входящими в комплект поставки.

Демонтаж производится в обратной последовательности.

Перепечатка, даже части текста, запрещена.

Hera®

Hera®