



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ СВЕТИЛЬНИКОВ SUN




-  Степень защиты IP20
-  Подключение через трансформатор
(вход 200-240 VAC ~ 50 Hz, выход 12 VDC)
-  Установка светильника над газовой плитой
запрещена
-  Гарантия 1 год






ВНИМАНИЕ: У переходника необходимо отрезать усик, чтобы он входил в трансформатор.

SUN / SUNxT





Врезной светильник

Ø 57 / 60




Накладной светильник



SUN QUADRO/
SUN QUADROxT

Врезной светильник


Ø 57 / 60




Накладной светильник

SUN DECOR/
SUN DECORxT

Врезной светильник



Накладной светильник



Комплектация:

1. Светодиодный светильник с кабелем 2 м с миништекером.
2. Декоративная накладка (опционально).

ВНИМАНИЕ!

Данное оборудование подлежит гарантийному обслуживанию только при правильном использовании прибора согласно данной инструкции. Сохраните эту инструкцию до окончания использования прибора. Продукт является безопасным только при использовании блоков питания рекомендованных производителем.

- Количество и мощность подключаемых светильников должны соответствовать мощности используемого блока питания.
- Использовать только в помещении.
- Не устанавливайте блоки питания вблизи источников тепла.
- Изделие должно устанавливаться специалистом.
- Необходимо обесточить прибор на время монтажа.
- Никогда не разбирайте светильник.
- Не снимайте экран (рассеиватель) светильника.
- Не устанавливайте светильник над газовой плитой.
- Если кабель и/или светодиоды повреждены, их необходимо заменить непосредственно производителем.

Не выбрасывайте изделие вместе с обычными бытовыми отходами.

Для получения более подробной информации об утилизации данного продукта обратитесь в муниципальные органы, службу утилизации бытовых отходов.

Установка:










Врезной

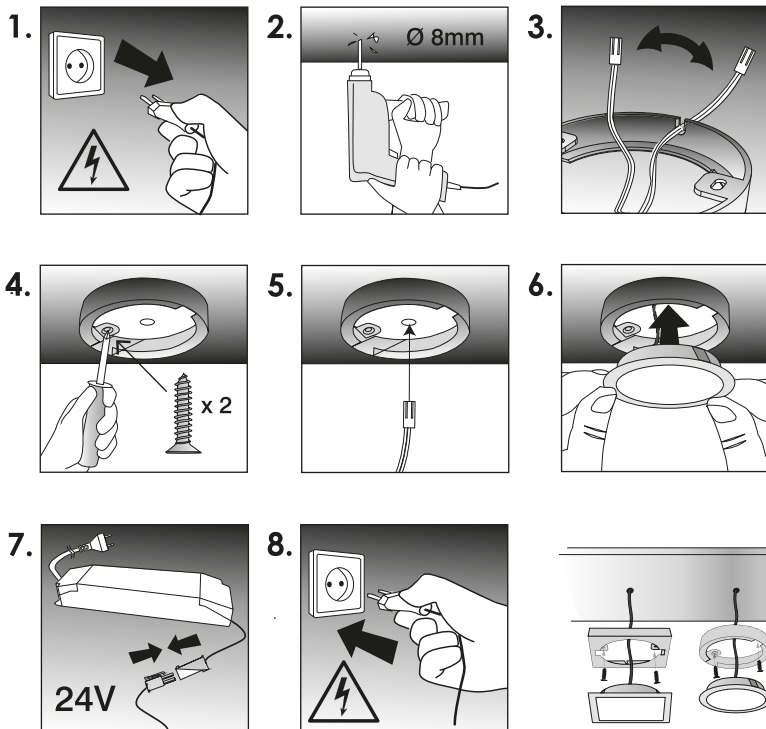
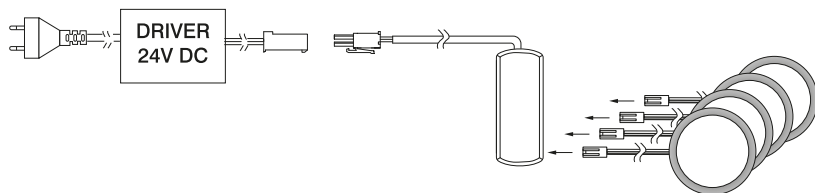
1. Отключите прибор от сети.
2. Отметьте центр положения светильника в месте установки и вырежьте посадочное отверстие диаметром 57/60 мм.
3. Выберите подходящее расположение для вывода кабеля.
4. В случае необходимости, для вывода кабеля, просверлите отверстие диаметром 8 мм.
5. Выведите кабель светильника к месту установки блока питания.
6. Установите светильник в отверстие.
7. Подключить светильник к блоку питания (блок питания не должен быть подключен к сети питания).
8. Подключить блок питания к сети.

Накладной

1. Отключите прибор от сети.
2. В случае необходимости, для вывода кабеля, просверлите отверстие диаметром 8 мм.
3. Выберите подходящее расположение для вывода кабеля.
4. Закрепить зажимное кольцо при помощи саморезов.
5. Выведите кабель светильника к месту установки блока питания.
6. Установить светильник в кольцо (декоративную накладку) до защелкивания пружины.
7. Подключить светильник к блоку питания (блок питания не должен быть подключен к сети питания).
8. Подключить блок питания к сети.

Установка врезного светильника

1. 
 2. 
Ø 57/60 x 10 mm
 3. 
 4. 
Ø 8mm
 5. 
 6. 
 7. 
24V
 8. 
- 

Установка накладного светильника**Подключение****Аксессуары и комплектующие для кухни**

- Выдвижные механизмы
- Вёдра для мусора, системы хранения и сортировки
- Лотки для столовых приборов, коврики для ящиков
- Мебельные светильники
- Мебельная фурнитура Grass

Аксессуары и наполнение для шкафов

- Пантографы (мебельные лифты)
- Корзины и ящики для одежды
- Держатели для брюк, ремней, галстуков и обуви
- Держатели для пылесоса и фена
- Выдвижные гладильные доски
- Мебельные светильники