


RONDO D СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ РАСПАШНЫХ ФАСАДОВ



Подключение через трансформатор
(вход 220 VAC ~ 50 Hz, выход 12 VDC)

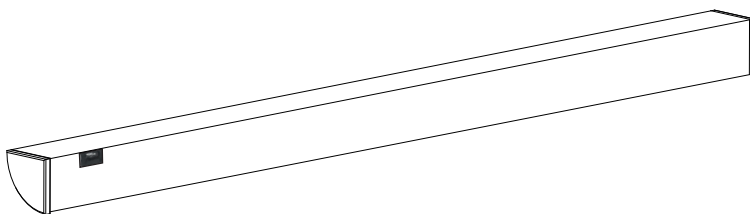

Установка светильника над газовой плитой
запрещена




Гарантия 1 год



Комплектация:

1. Светодиодный светильник с кабелем 2 м с мини-штекером - 1 шт.
2. Держатели светильника на фасад - 2 шт.
3. Крепежная фурнитура - 1 компл.

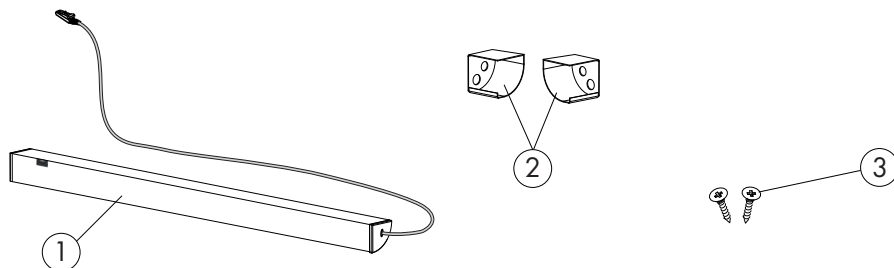

Общая информация:

- Тип установки: накладной, светильник для монтажа в секции с распашным фасадом
- Питание: 220 V
- Лампа: 6,16 W; 9,52 W
- Цвет корпуса: алюминий
- Свет: 4000K (дневной)
- Выключатель: автоматический, с инфракрасным датчиком на движение, интегрирован в корпус
- Трансформатор необходимо приобрести для подключения к сети

ВНИМАНИЕ!

Данное оборудование подлежит гарантийному обслуживанию только при правильном использовании прибора согласно данной инструкции. Сохраните эту инструкцию до окончания использования прибора. Продукт является безопасным только при использовании блоков питания рекомендованных производителем.







- Количество и мощность подключаемых приборов должны соответствовать мощности используемого блока питания.
- Использовать только в помещении.
- Не устанавливайте блоки питания вблизи источников тепла.
- Изделие должно устанавливаться специалистом.
- Необходимо обесточить прибор на время монтажа.
- Никогда не разбирайте оборудование.
- Не устанавливайте оборудование над газовой плитой.
- Если кабель и/или светодиоды повреждены, их необходимо заменить непосредственно производителем.

Не выбрасывайте изделие вместе с обычными бытовыми отходами.


Для получения более подробной информации об утилизации данного продукта обратитесь в муниципальные органы, службу утилизации бытовых отходов.

Установка:

1. Отключите прибор от сети.
2. Просверлите отверстие диаметром 8 мм в поверхности для вывода кабеля с мини-штекером для подключения к трансформатору.
3. С помощью крепежной фурнитуры, входящей в комплект, установите металлические крепления на одном уровне.
4. Выведите кабель с мини-штекером через отверстие в креплении в место установки блока питания.
5. Установите светильник на крепления.
6. Подключите светильник к блоку питания (при этом он не должен быть подключен к сети).
7. Подключите трансформатор к розетке.

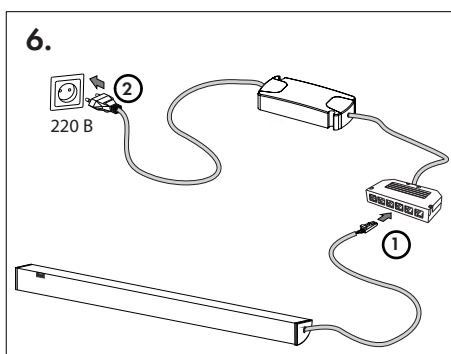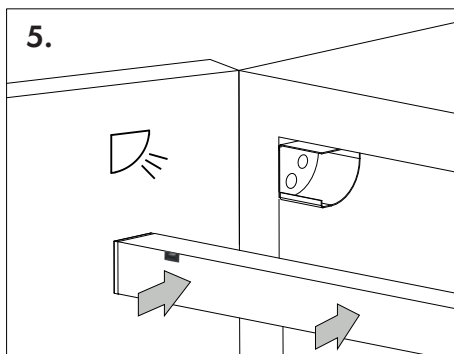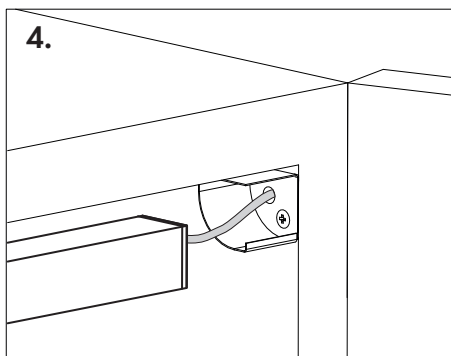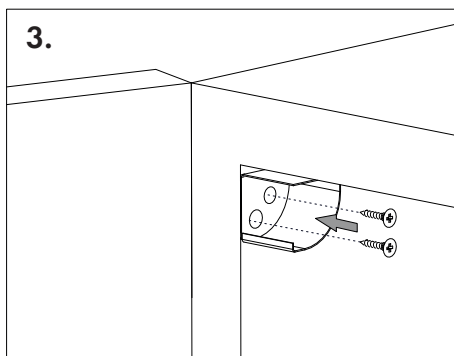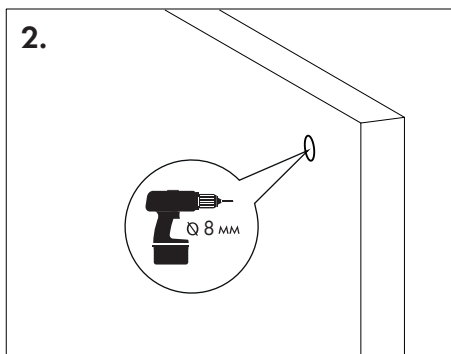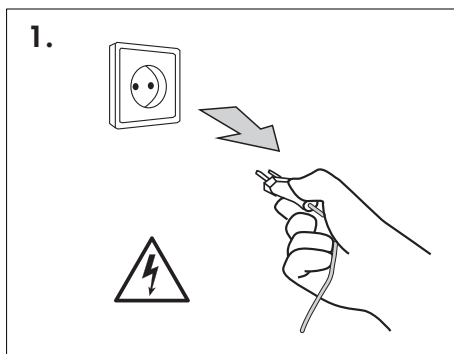


7.



Внимание:

Обязательно сначала подключите светильник к трансформатору, прежде чем подключать трансформатор к розетке. Невыполнение подключения в таком порядке может привести к повреждению устройства и аннулирует гарантию производителя.

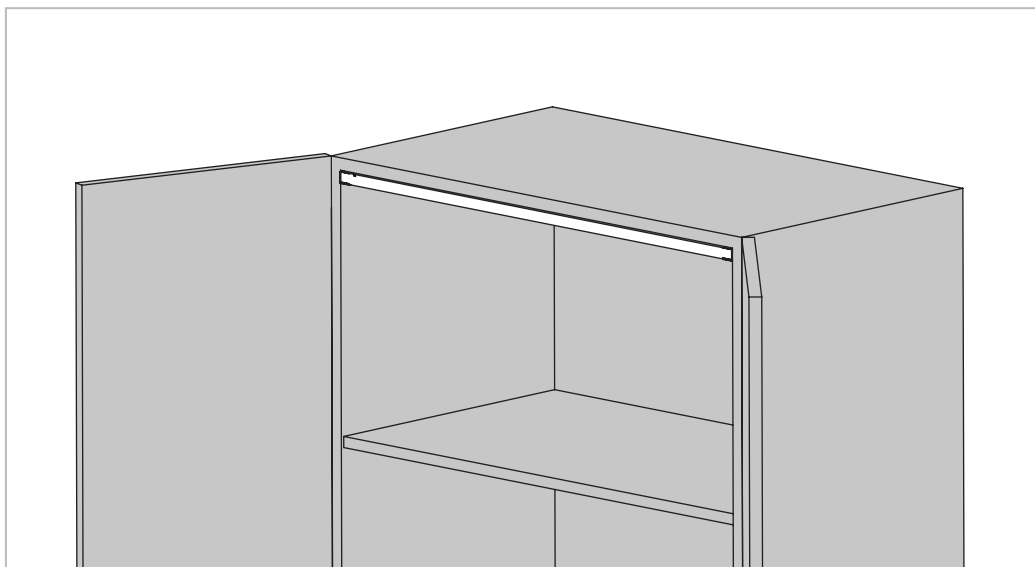

Аксессуары и комплектующие для кухни

- Выдвижные механизмы
- Вёдра для мусора, системы хранения и сортировки
- Лотки для столовых приборов, коврики для ящиков
- Мебельные светильники
- Мебельная фурнитура Grass

Аксессуары и наполнение для шкафов

- Пантографы (мебельные лифты)
- Корзины и ящики для одежды
- Держатели для брюк, ремней, галстуков и обуви
- Держатели для пылесоса и фена
- Выдвижные гладильные доски
- Мебельные светильники