
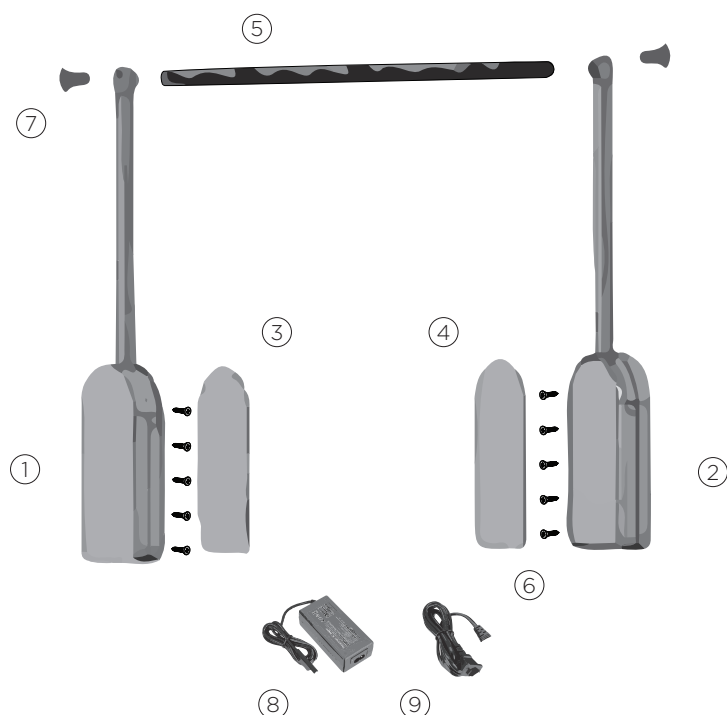





## STAR / СТАР пантограф для одежды

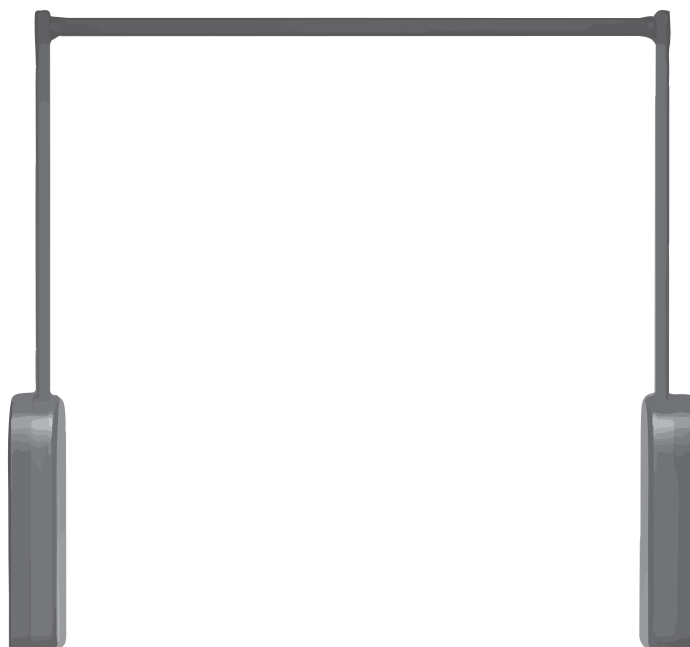

1. Левая боковина пантографа с рычагом
2. Правая боковина пантографа с рычагом
3. Левая декоративная крышка
4. Правая декоративная крышка
5. Штанга с заглушкой
6. Саморезы
7. Винты
8. Блок питания
9. Удлинитель

 **ВНИМАНИЕ:** Корпус, в который устанавливается пантограф, должен быть жестко зафиксирован во избежание опрокидывания.



1

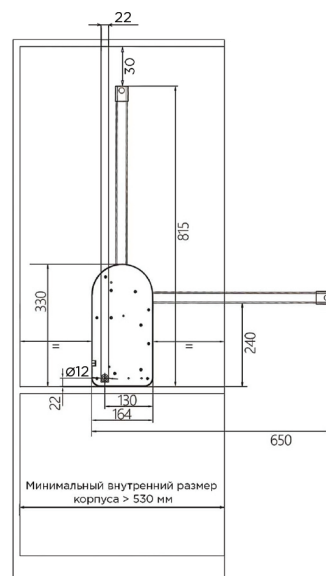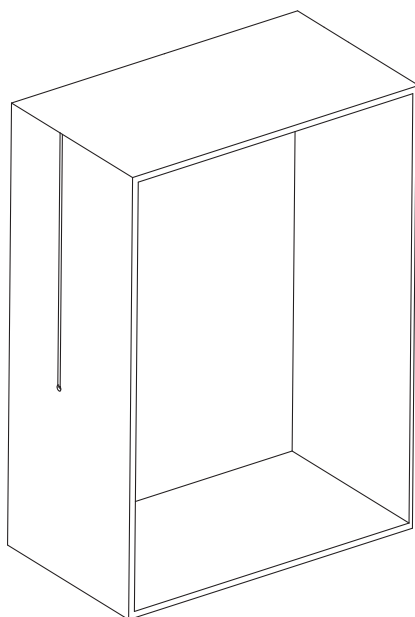

Определите расстояние в корпусе под левую боковину пантографа (1), чтобы сделать вырез для проводки (скрытой или наружной) и отверстия, через которое будет проходить провод. Протяните провод блока питания (8) через вырез или отверстие.

 **ВНИМАНИЕ:** Не пережимайте провода при монтаже.

2

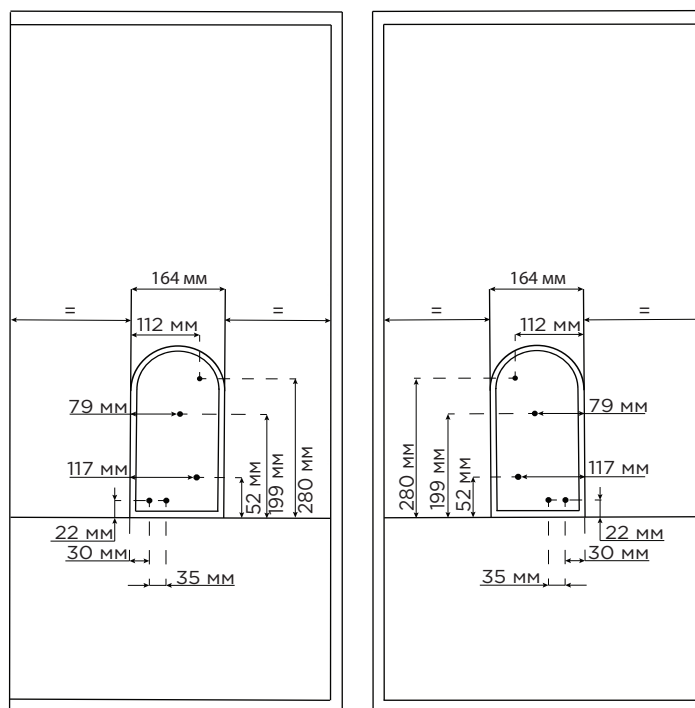


Сделайте разметку на корпусе согласно присадкам.

3

При скрытой проводке соедините штекер левой боковины пантографа (1) со штекером провода блока питания (8) в выпилен. При открытой проводке переходите к пункту 4.

4

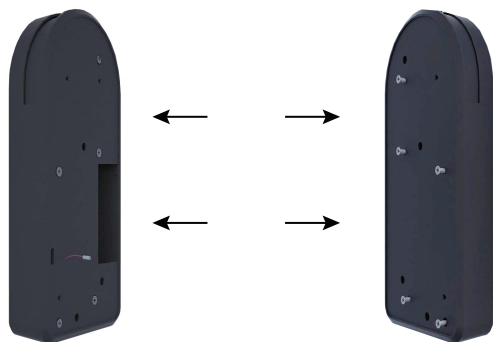

Установите и зафиксируйте боковины пантографа позиции (1) и (2) винтами.




5



Установите декоративные панели (3) и (4) на боковины пантографа, предварительно панели необходимо соединить со штекером на боковинах пантографа.

6

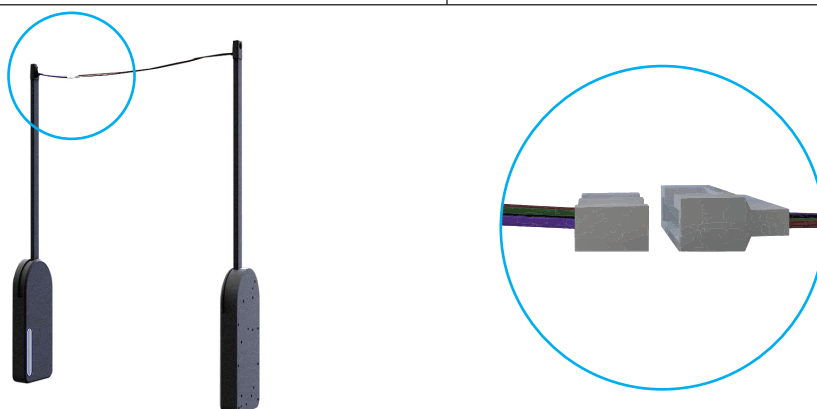


Соедините штекеры на рычагах боковин (1) и (2) посредством удлинителя (9)

7


Включите блок питания (8) и опустите рычаги пантографа, путем нажатия на сенсорную кнопку на левой или правой боковинах (1), (2).

8

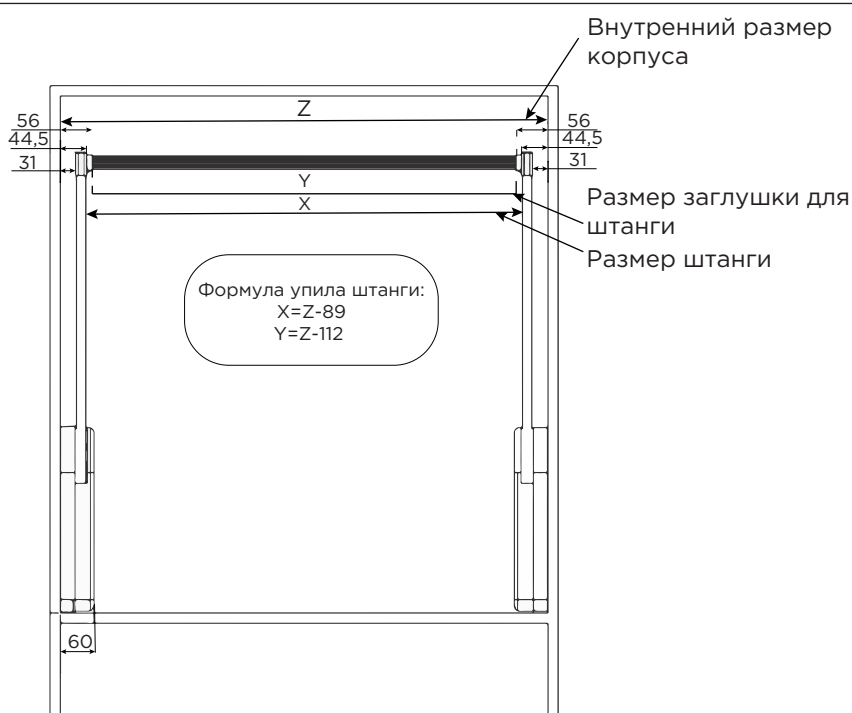


Произведите упил штанги и заглушки (5) по длине согласно формуле.

9

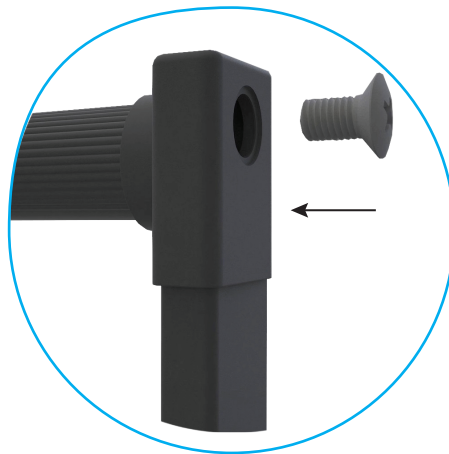


Установите штангу (5) в рычаги пантографа (1) и (2).  
Зафиксируйте штангу к рычагам боковин пантографа винтами (7).

10

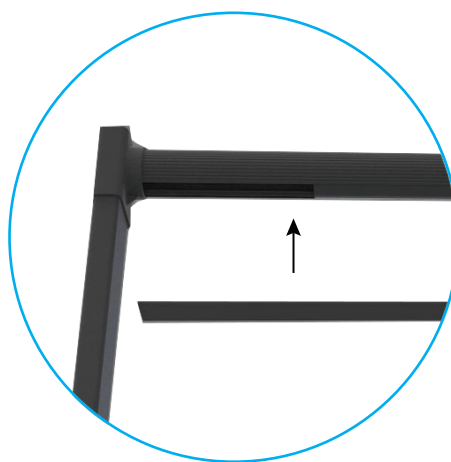


Уберите удлинитель (9) в полость штанги. Закройте штангу заглушкой.

11

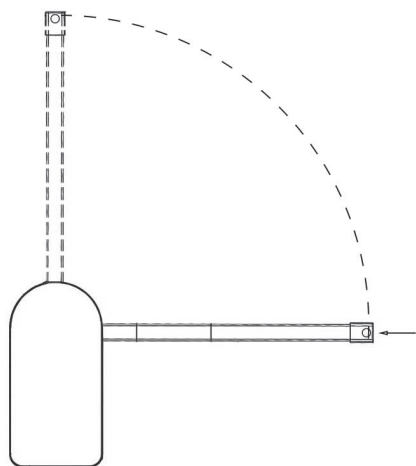

Осуществите поднятие рычагов пантографа, путем нажатия на сенсорную кнопку рычага левой или правой боковины пантографа.

12

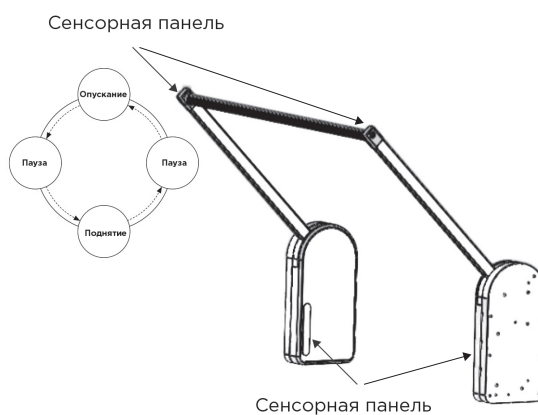

Пантограф готов к эксплуатации.

Все размеры указаны в мм, размер погрешности +/- 1 мм.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в товар без ухудшения технических характеристик без предварительного уведомления.



8 (495) 150-75-96



duslar@duslar.biz



www.duslar.biz