
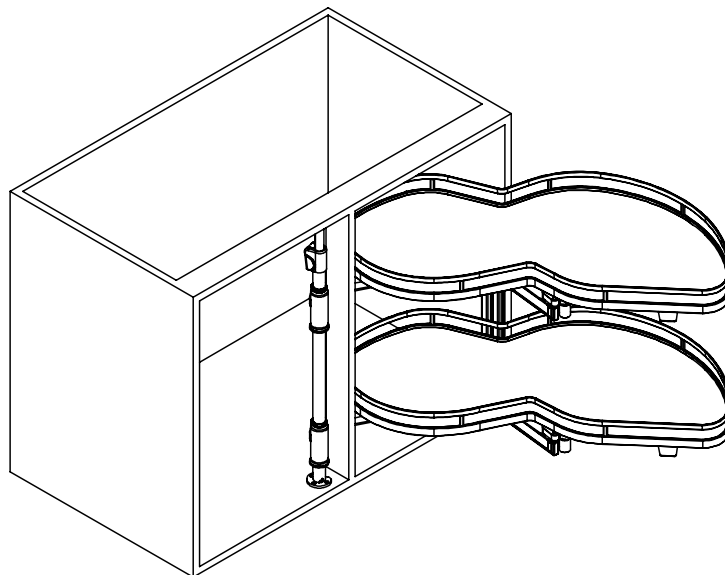







HELGA / ХЕЛГА
КАРУСЕЛЬ, РАСПАШНОЙ ФАСАД 450 ММ
(правое и левое выдвижение)





Комплектация системы:						
А	Б	В	Г	Д	Е	Ж
2 шт	1 шт	1 шт	1 шт	2 шт	2 шт	5 шт
						
Рычаг	Верхнее основание	Нижнее основание	Телескопическая ось	Корзина	Кронштейн	Саморез ST4*20
З	И	К	Л	М	Н	О
2 шт	2 шт	2 шт	6 шт	2 шт	1 шт	2 шт
						
Пластиковая опора	Пластиковый фиксатор	Штифт	Саморез ST4*16	Винт	Боковая планка	Стопорное кольцо
Необходимый инструмент:						
  						

1

Правое выдвижение

Левое выдвижение


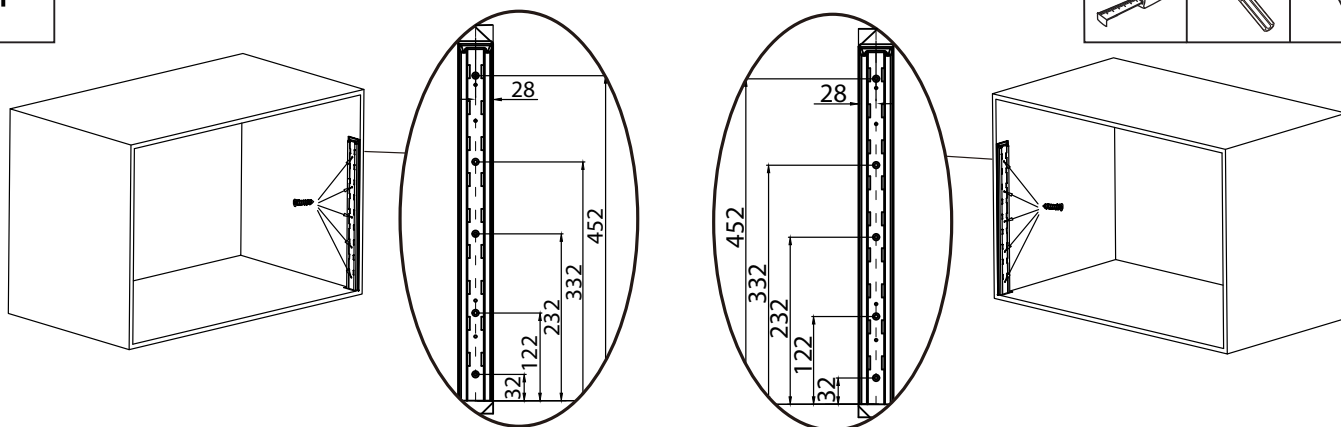



Сделайте разметку корпуса под боковую планку (Н) в соответствии со стороной открывания. Установите планку и зафиксируйте ее саморезами (Ж).

2

Правое выдвижение

Левое выдвижение

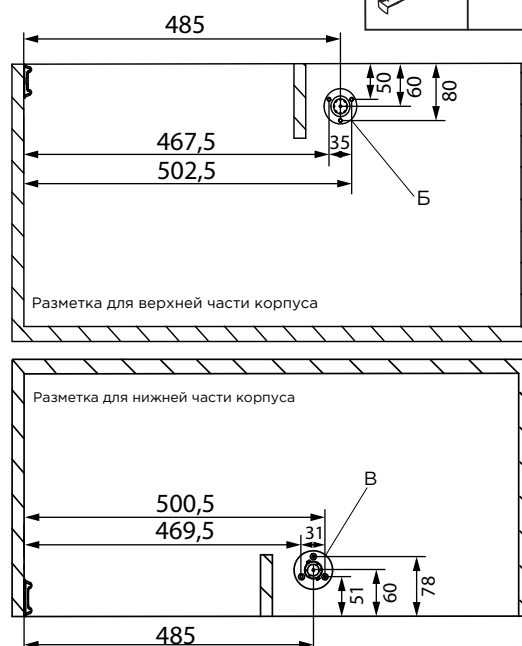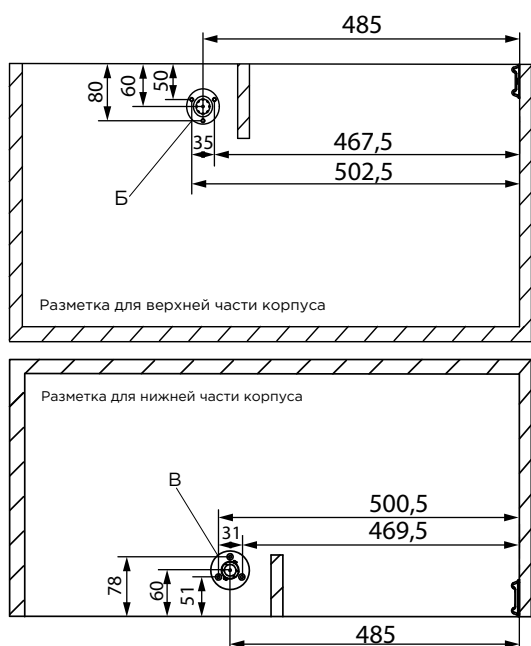


Сделайте разметку корпуса под верхнее (Б) и нижнее (В) основания телескопической оси в соответствии со стороной открывания. Зафиксируйте основания саморезами (Л).


3



4

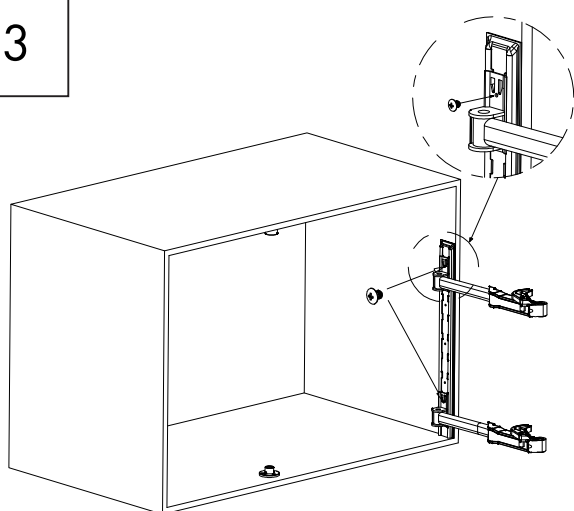


Установите кронштейны (Е) на боковую планку (Н) и закрепите их винтами (М)

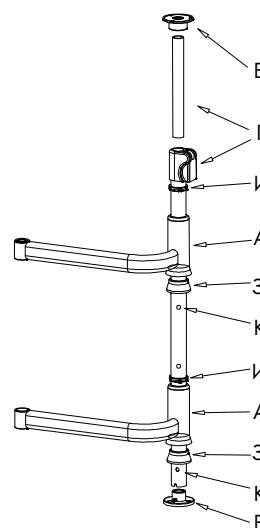

Соберите ось карусели, как показано на схеме. Отрегулируйте высоту телескопической оси в соответствии с высотой корпуса.


5

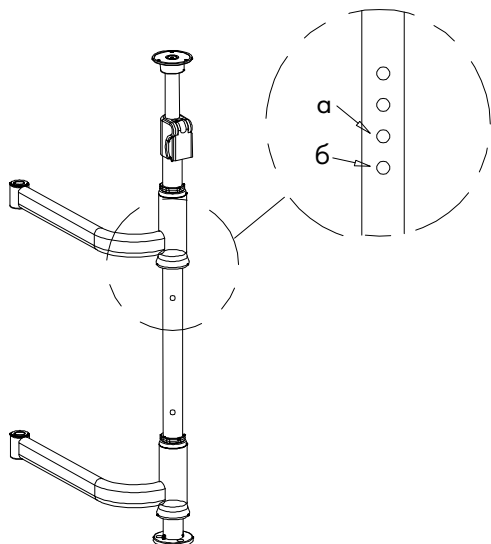

Отрегулируйте верхний и нижний рычаги (А) с помощью отверстий, расположенных на телескопической оси (а,б).

*Рекомендуем для оптимального использования внутреннего пространства корпуса, нижний кронштейн фиксировать в самом нижнем положении, а высоту верхнего кронштейна можно регулировать по своему усмотрению.


6

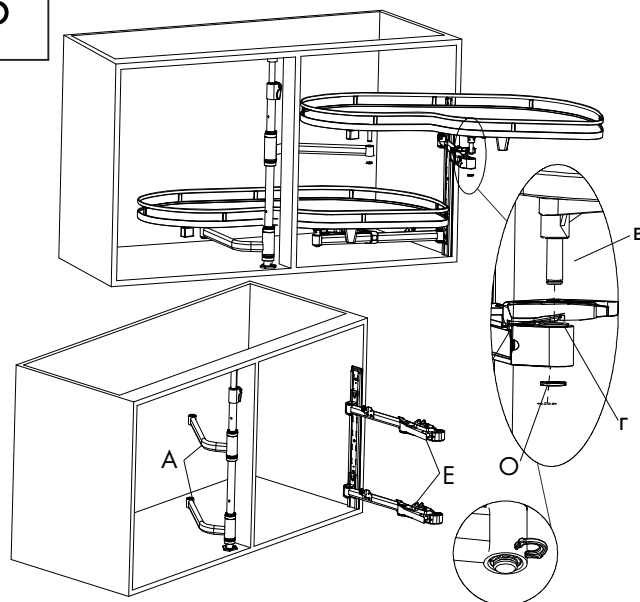

Установите корзины (Д) на выдвинутые детали (А,Е).


Как показано на рисунке, штырь (в) необходимо вставить в паз (г). Установите на штырь (в) стопорное кольцо (О).

7

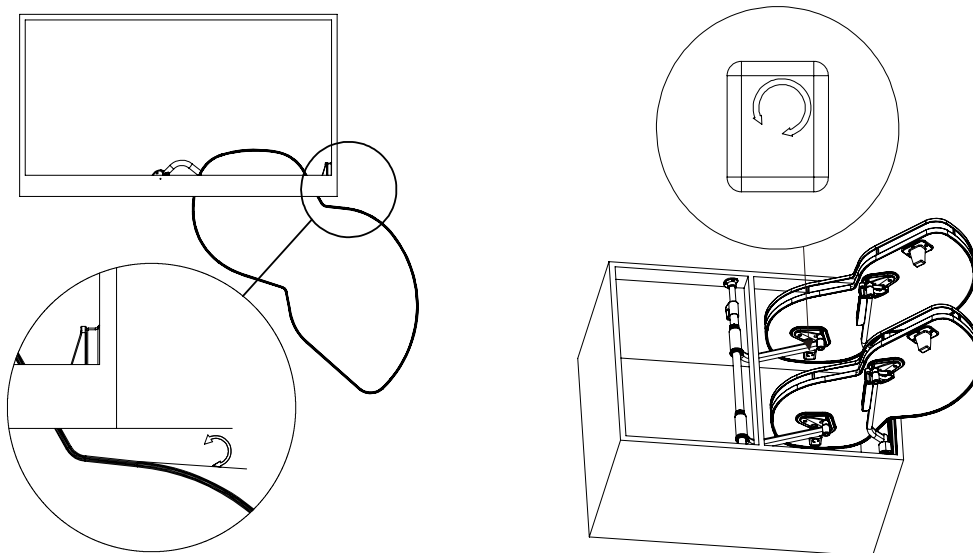

Отрегулируйте зазор выдвижения. Если корзины при выдвижении упираются в корпус, то необходимо повернуть резиновый демпфер, как показано на рисунке.

8

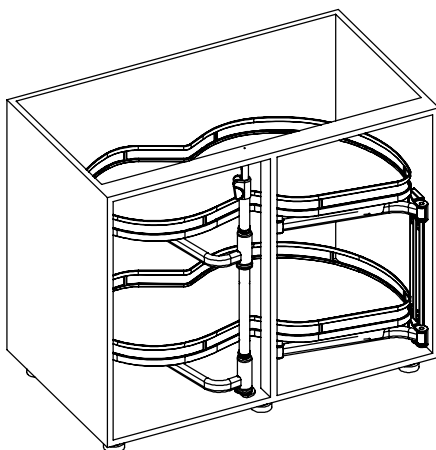

Установка завершена.

Все размеры указаны в мм, размер погрешности +/- 1 мм.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в товар без ухудшения технических характеристик без предварительного уведомления.