

KEY сенсорный выключатель на касание через ДСП


- Сенсорный выключатель предназначен исключительно для работы со светодиодными светильниками 12В мощностью до 36Вт.
- Сенсорный выключатель служит для включения-выключения светодиодных светильников с питанием 12В.
- Установка сенсорного выключателя на скрытую поверхность диэлектрических материалов (ДСП, ДВП, оргстекло и т.п.) позволяет придать изделиям более современный вид и защитить токоведущие части от прямого воздействия влаги (кухни, ванные комнаты и т.п.).

Технические характеристики:

- | | |
|---|----------------|
| ■ Входное напряжение | 12В пост. |
| ■ Выходное напряжение | 12В пост. |
| ■ Мощность нагрузки | 36Вт max (12В) |
| ■ Мощность в ждущем режиме | ≤0,15Вт |
| ■ Толщина преграды | ≤30мм |
| ■ Класс защиты от поражения электрическим током | III |

Размеры выключателя:

- 35x35x7 мм (ШxГxВ)

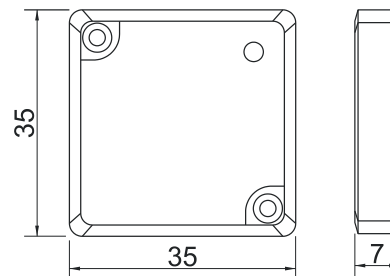

Размеры и комплектация сенсорного выключателя:

- Сенсорный выключатель, 1 шт;
- Указатель места касания, 1 шт.;
- Стикер монтажный 3М, 1 шт.;
- Саморезы, 2шт.;
- Упаковка, 1 шт.;
- Руководство по эксплуатации, 1 шт.

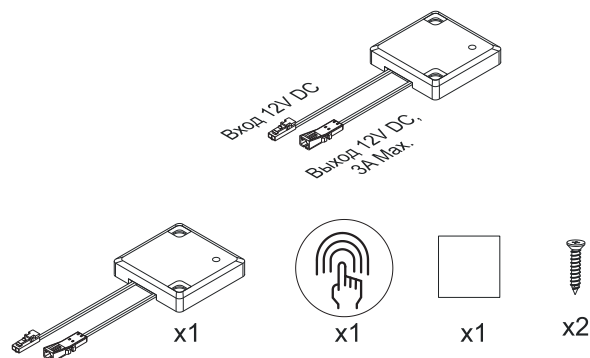


Рис. 1

Подготовка к работе и требования безопасности

- Установку и подключение сенсорного выключателя должен осуществлять квалифицированный специалист-электрик.
- Установку и обслуживание сенсорного выключателя производить только при отключенной электрической сети.
- Установите сенсорный выключатель на заднюю поверхность (см. Рис. 2-1).
- На лицевую поверхность прямо напротив выключателя, в случае необходимости, наклейте мишень, указывающую место касания (см. Рис. 2-2).
- Подключите к входу сенсорного выключателя источник питания 12В. Подключите к выходу сенсорного выключателя один или несколько светодиодных светильников мощностью не более 36Вт.
- Подайте питание и проверьте систему на работоспособность.
- После этого устройство готово к работе.
- Если в процессе эксплуатации обнаружена неисправность сенсорного выключателя, немедленно прекратить эксплуатацию, отключить электропитание и обратиться к специалисту.
- Категорически запрещается самостоятельно разбирать и ремонтировать сенсорный выключатель.

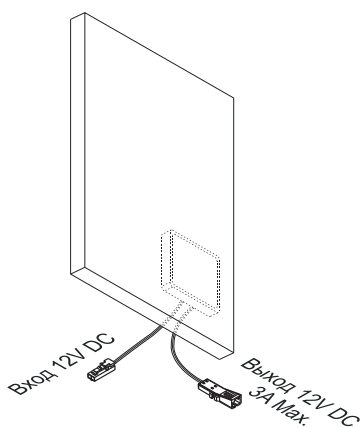


Рис. 2-1

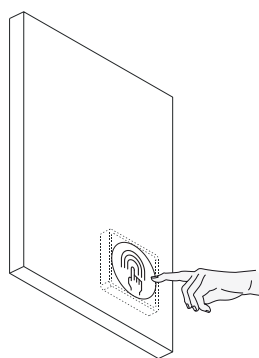


Рис. 2-2




Рис. 2-3

Схема подключения одного светильника

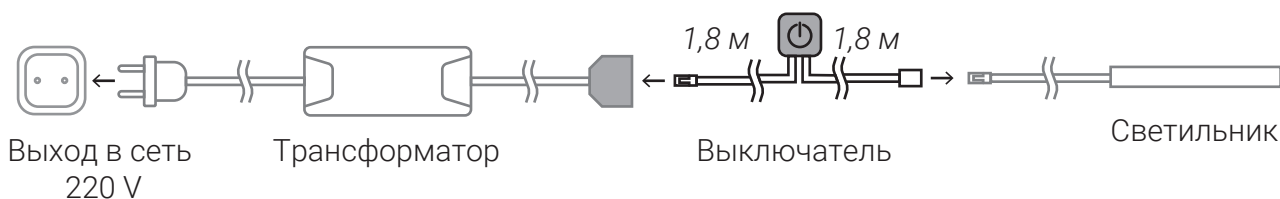


Схема подключения нескольких светильников

