
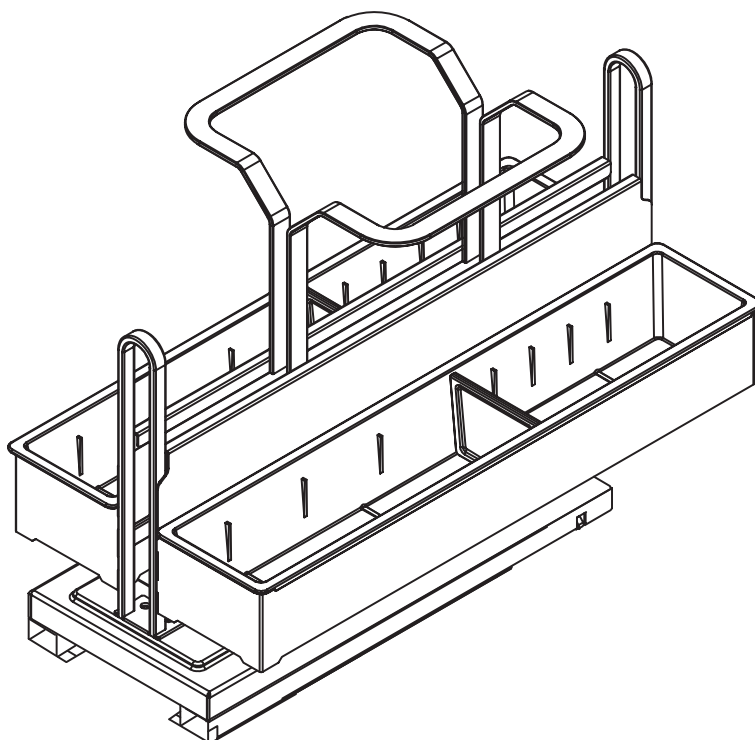







TIDY, система, распашной фасад от 300 мм




Комплектация системы:

A	B	C	D	E	F	G
2 шт.	1 шт.	1 шт.	1 компл.	4 шт.	8 шт.	2 шт.
						
Съемная корзина	Рама	Основание	Направляющие	Винт М5*6	Саморез ST4*16	Винт М4*6



Необходимый инструмент:



1




Внутренняя ширина корпуса, W	Отступ от корпуса, L
$264 \leq W < 314$	98
$W \geq 314$	123

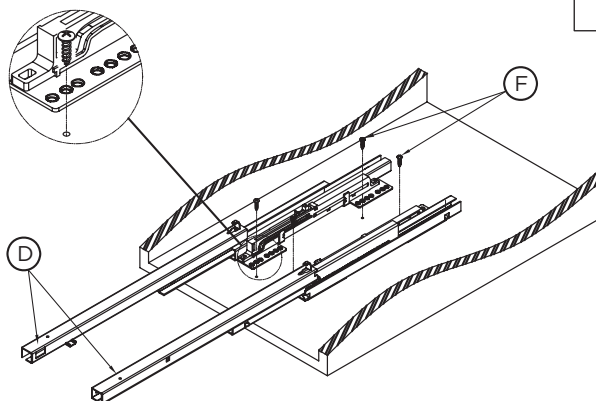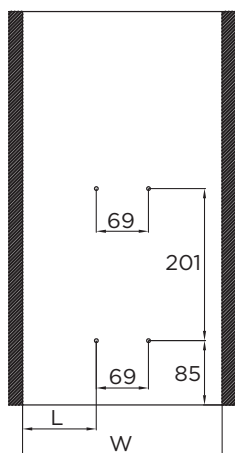


Сделайте разметку дна корпуса согласно заданным размерам. Установите направляющие (D) и зафиксируйте их саморезами (F).

2

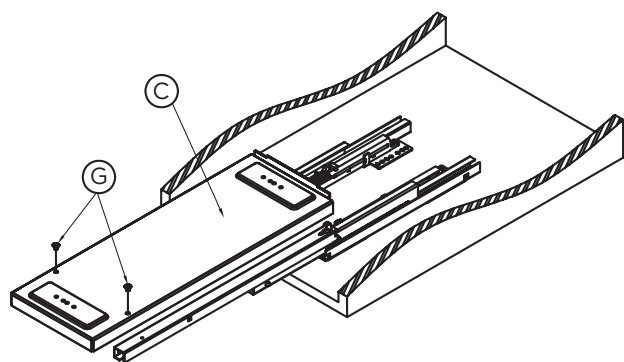

Установите основание (C) на направляющие (D) и зафиксируйте их винтами (G).


3

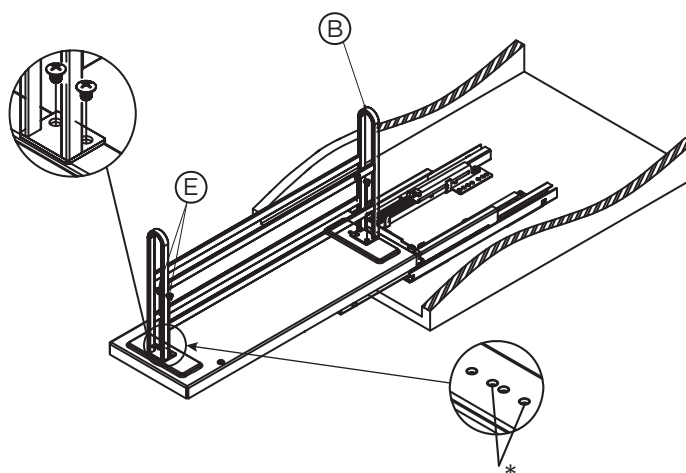

Установите раму (B) на основание (C). Зафиксируйте ее винтами (E).

*отверстия, необходимые для фиксации

4

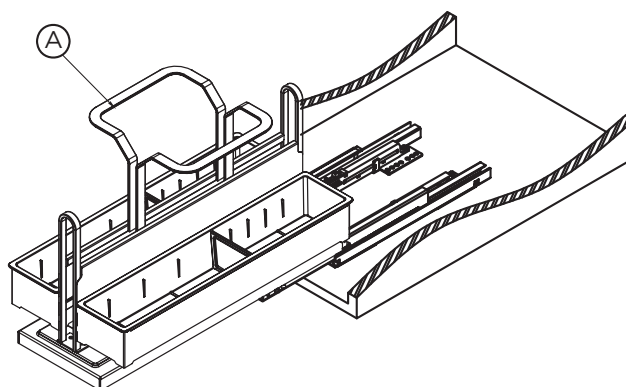

Установите съемные корзины (A) на раму (B). Система готова.

Все размеры указаны в мм, размер погрешности +/- 1 мм.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в товар без ухудшения технических характеристик без предварительного уведомления.