

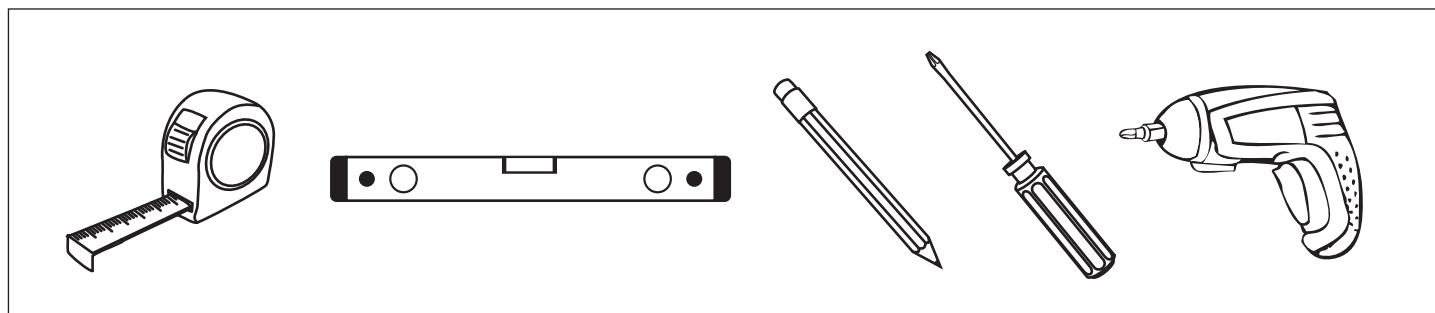
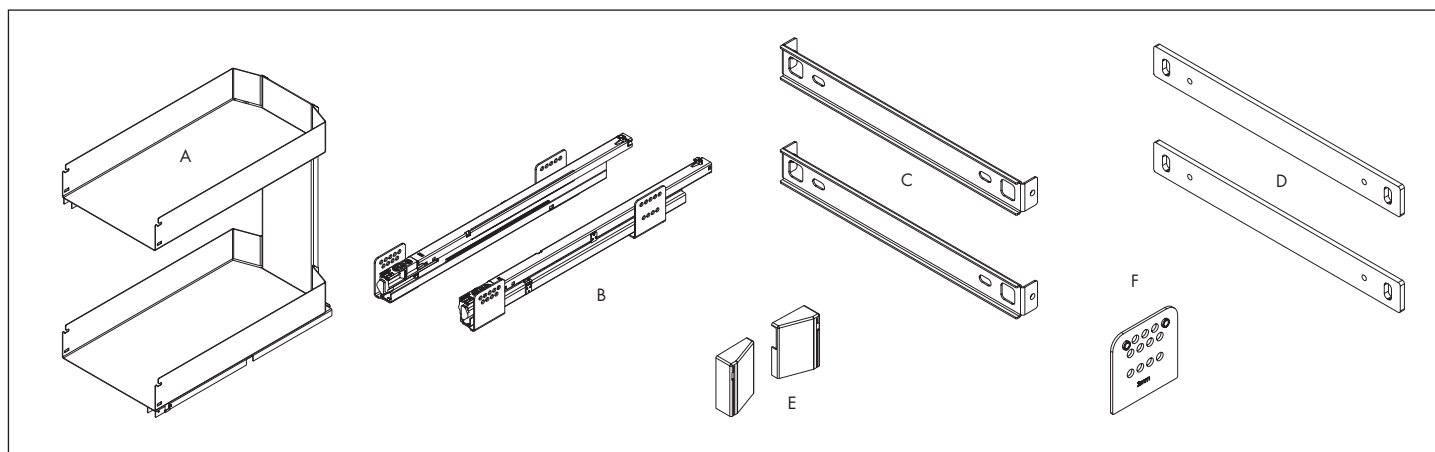



LEVEL PRO бутылочница 300 мм

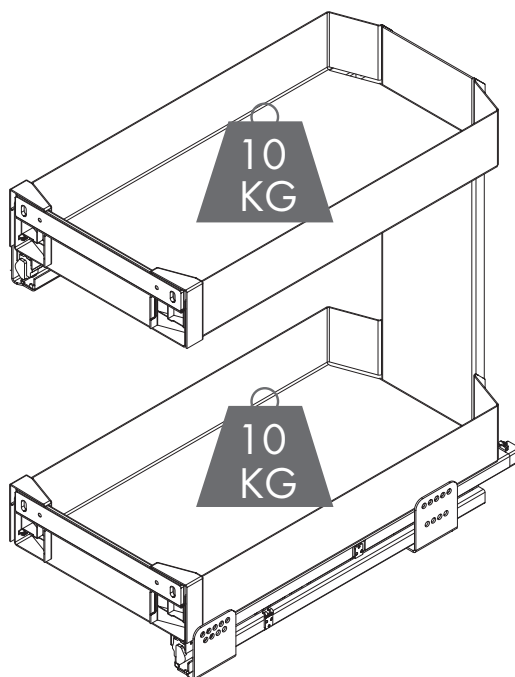


Минимальные внутренние размеры корпуса и ширина фасада

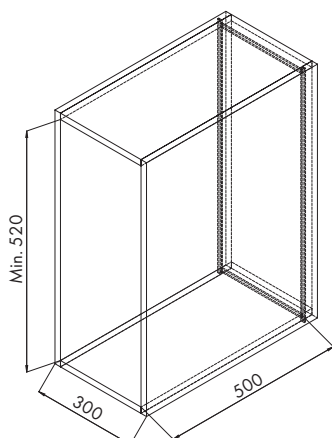


1. 1. Для корпусов с толщиной ДСП 16-17 мм предварительно установите проставки (F) на направляющие (B).

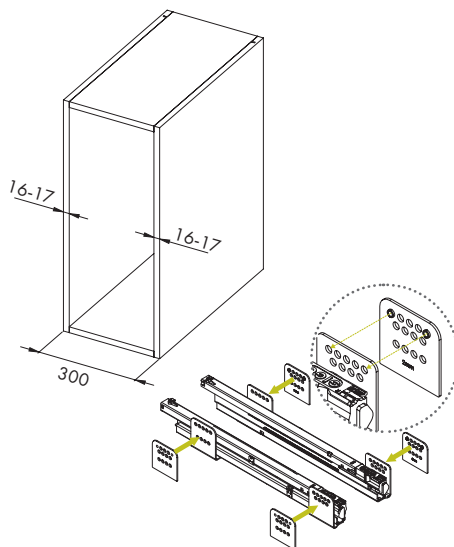




1. 2. Для корпусов с толщиной ДСП 18-19 мм приступите к этапу №2.

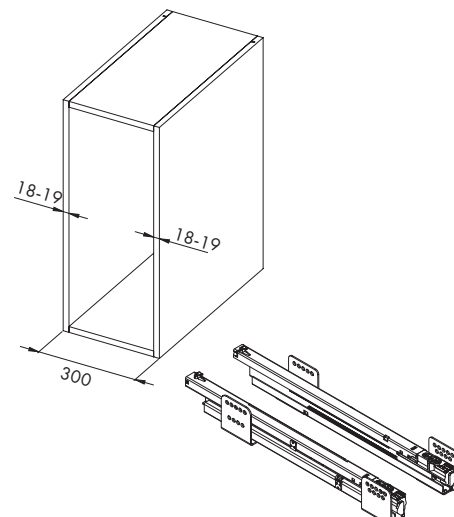



2. Сделайте разметку корпуса согласно заданным размерам, установите направляющие и зафиксируйте их винтами.

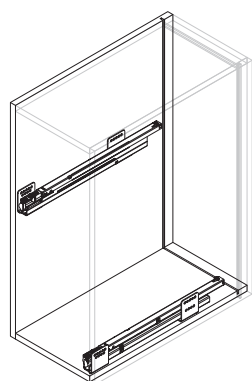

Длина направляющих, мм	X, мм
500	320

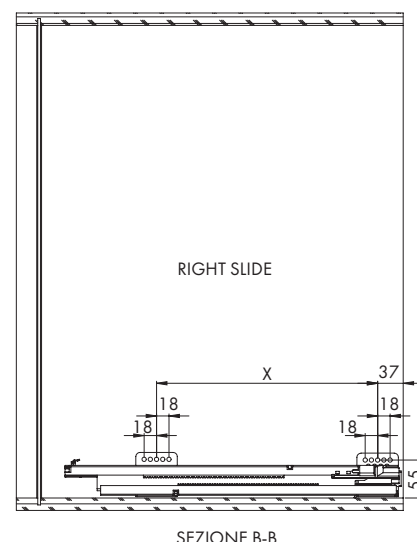
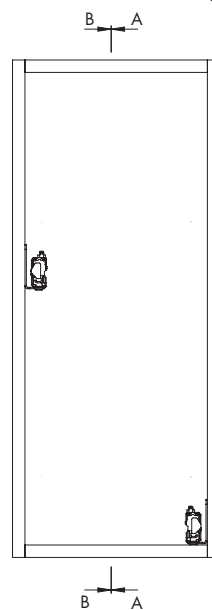
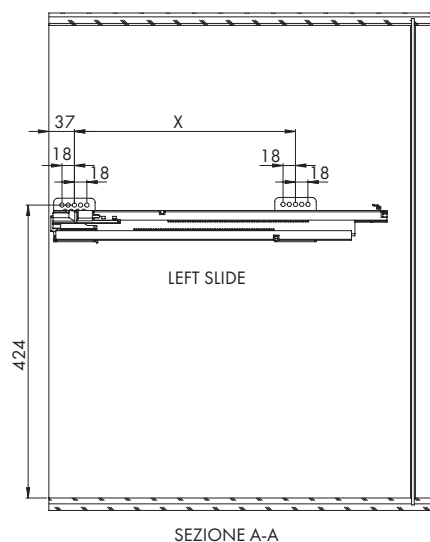


3. Установите корзину (A) на выдвинутые направляющие (B).

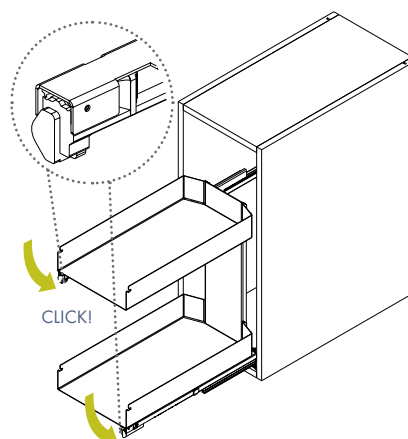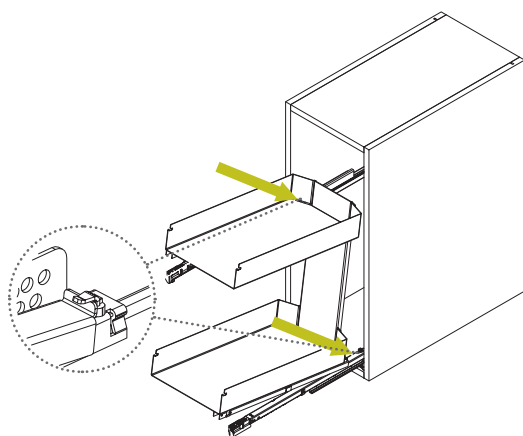


Все размеры указаны в мм, размер погрешности +/- 1 мм.


4. Сделайте разметку фасада согласно заданным размерам и установите крепления (D) винтами 6,3x14.

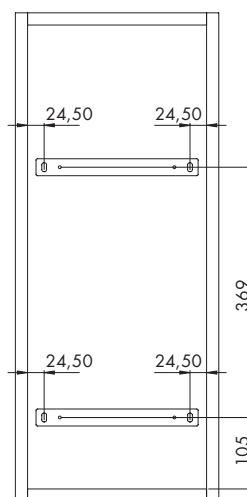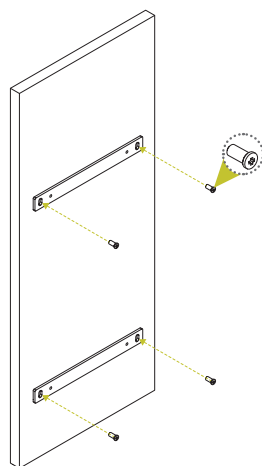




5. Зафиксируйте крепления (C) на креплениях (D) винтами.

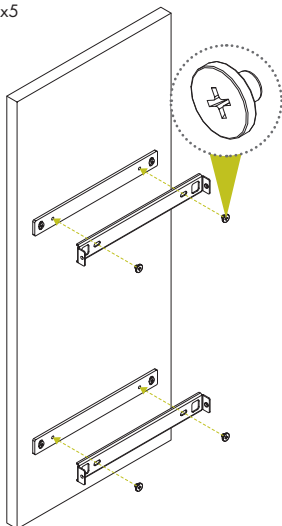

6. Закрепите 2 винта M5x5 по бокам креплений (C).

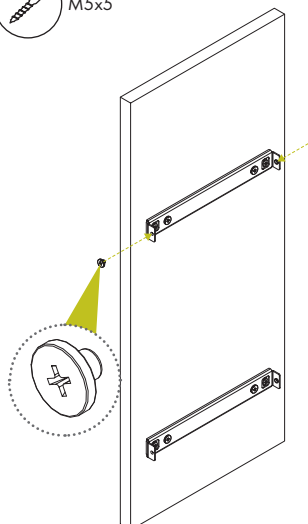


7. Установите фасад на систему, сначала закрепив крепления к верхней корзине, потом к нижней корзине и зафиксируйте винтами M5x5.

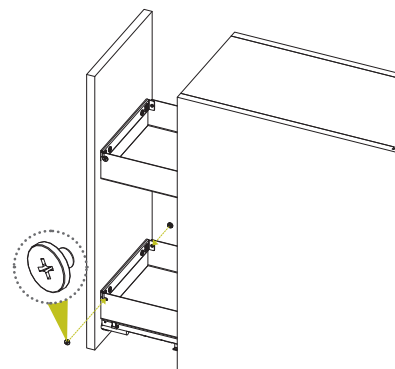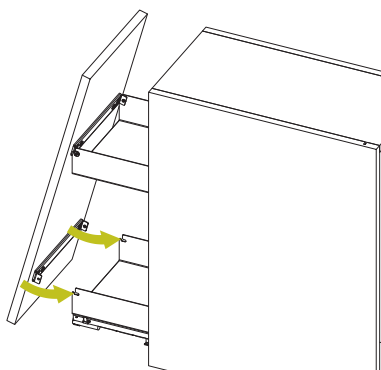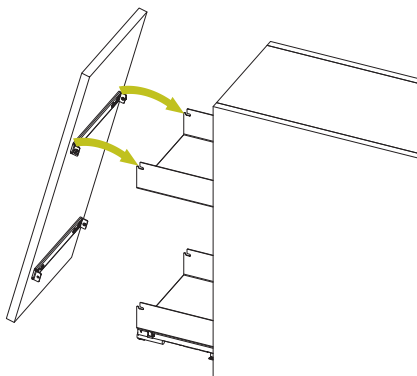


Все размеры указаны в мм, размер погрешности +/- 1 мм.

8. Отрегулируйте фасад при необходимости.


Ослабьте 4 винта M5x5 по бокам корзины для регулировки фасада по глубине.

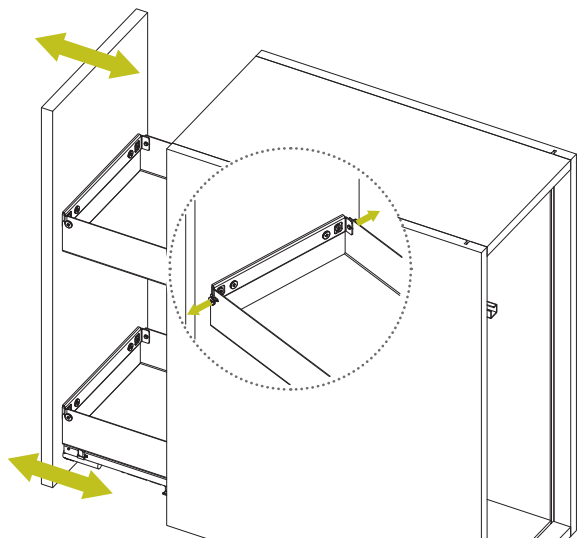


Ослабьте 2 винта M5x5 для регулировки фасада по горизонтали.

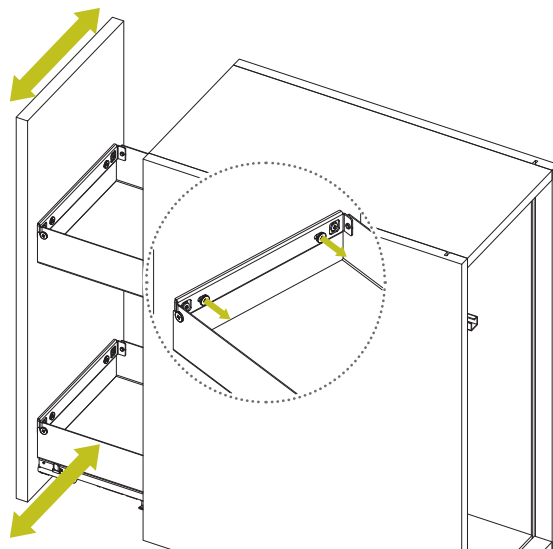

Ослабьте 4 винта 6,3x14 для регулировки фасада по вертикали.

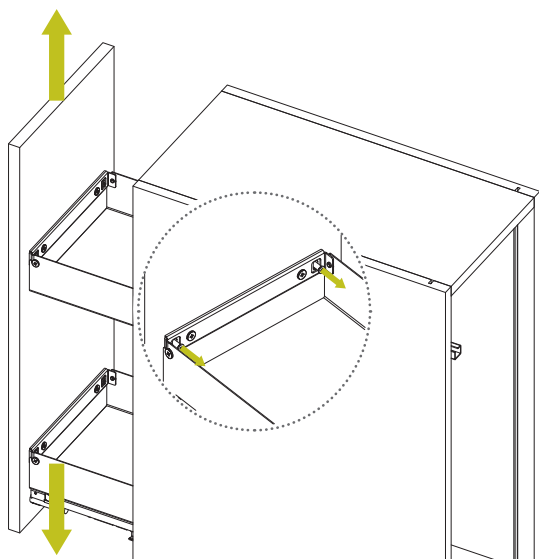

8. Установите заглушки (E).

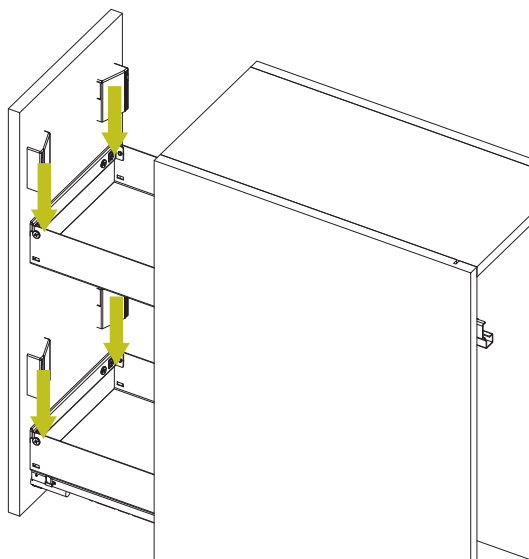

Все размеры указаны в мм, размер погрешности +/- 1 мм.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в товар без ухудшения технических характеристик без предварительного уведомления.