
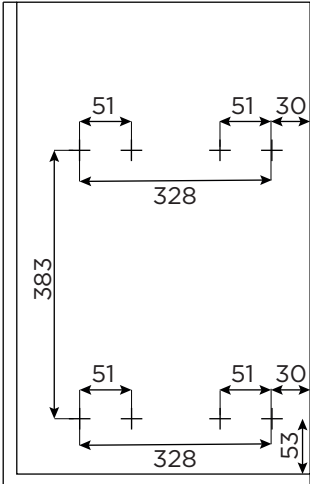
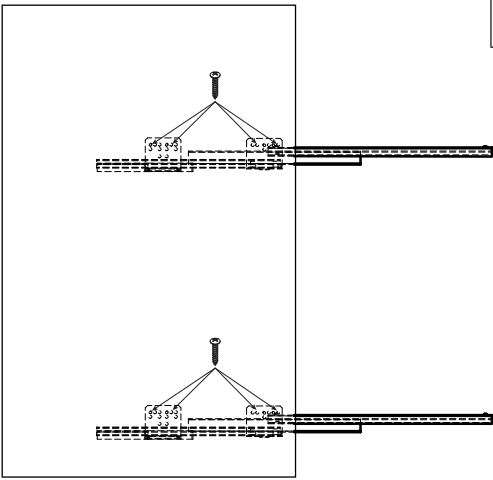
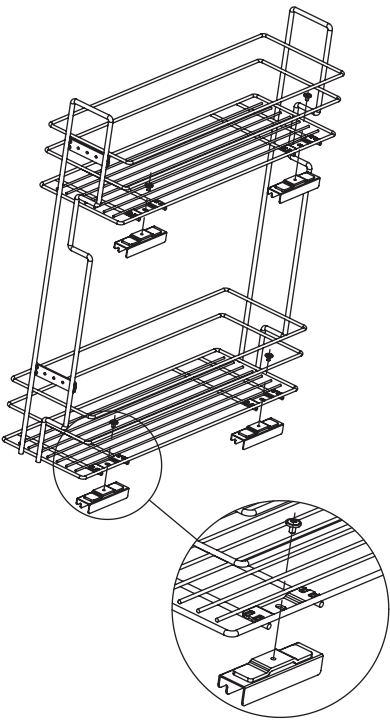
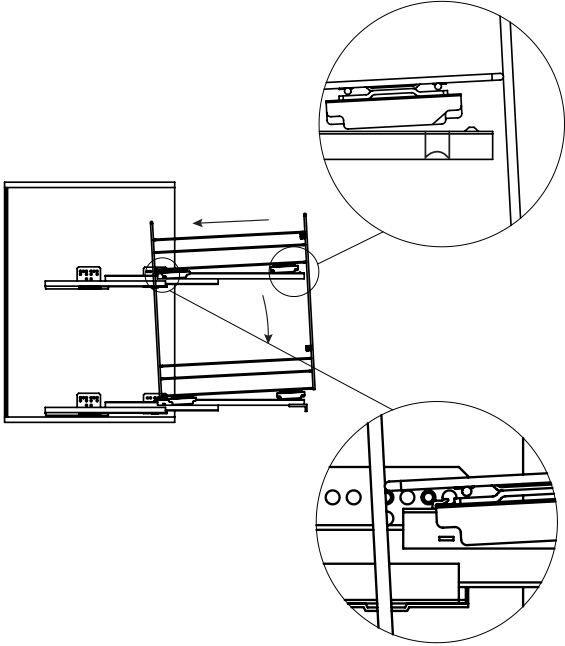


DYNAMIC

бутылочница, выдвжной фасад, хром

1  Сделайте разметку правой боковины под направляющие, согласно заданным размерам.	2  Установите направляющие, зафиксировав их саморезами (саморезы в комплект не входят). *Присадки даны под второе и последнее отверстия направляющих, относительно начала (со стороны фасада).
3  Установите крепления на бутылочницу.	4  Установите бутылочницу на направляющие. Согласно рисунку сверху.

5

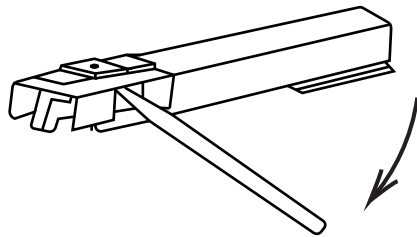


В передние кронштейны (ближе к фасаду) вставьте отвертку с плоским шлицем 6-8мм в предназначенную для этого прорезь. Опустите отвертку таким образом, чтобы предназначенная для этого часть кронштейна попала в вырез на направляющей.

6


Бутылочница 150 мм

Бутылочница 200 мм

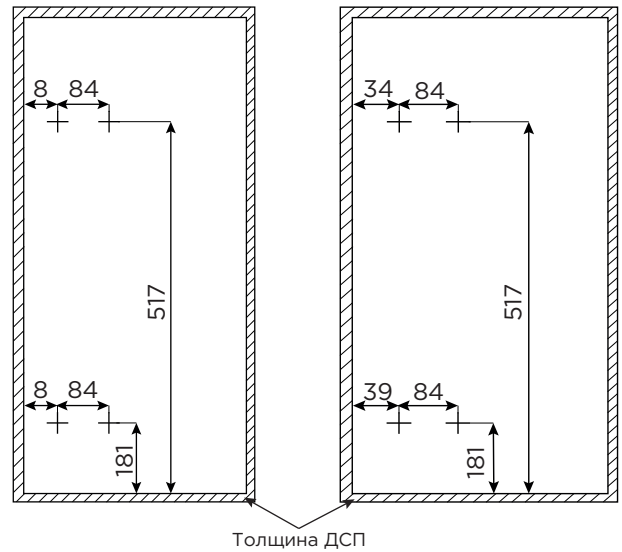


Сделайте разметку фасада, согласно заданным размерам.

7

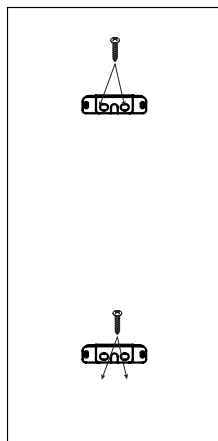


Установите фасадные крепления, закрепив их саморезами (саморезы не входят в комплект поставки).

8

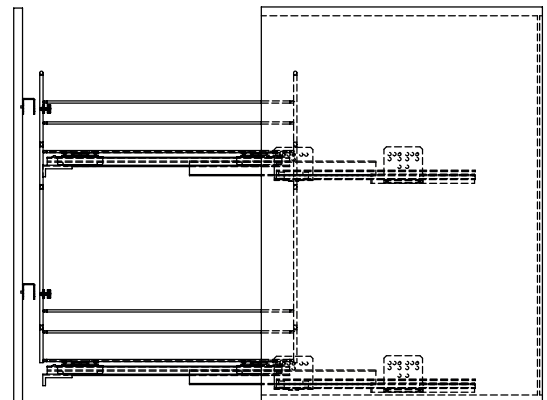

Установите фасад на бутылочницу. При необходимости отрегулируйте его.

9

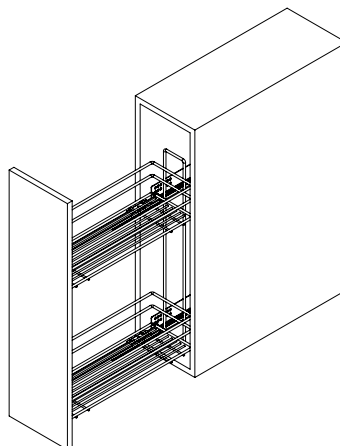

Система готова.

Все размеры указаны в мм, размер погрешности +/- 1 мм.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в товар без ухудшения технических характеристик без предварительного уведомления.